A/B ALARMIERUNGS-EINBAULAUTSPRECHER

DIN
EN 60849
VDE 0828

NEU

BS 5839 optional

optional

optional

RC-512 FD
mit Feuertopf



Beschreibung

Dieser Decken- und Wandeinbaulautsprecher ist sowohl mit 2 Lautsprechern wie auch mit 2 Übertragern bestückt und erlaubt damit auf platzsparende und elegante Weise eine A/B Aufteilung und Verkabelung der geforderten Alarmierungs Lautsprecher nach DIN EN 60849.

Ein weiterer Vorteil gegenüber der üblichen A/B Verkabelung (2 Einbaulautsprecher) ist der geringere Pegelverlust in dem entsprechenden Bereich, da bei Ausfall einer Linie kein unterversorgter Bereich entsteht.
Dies wirkt sich natürlich auch positiv auf die Sprachverständlichkeit und damit die Wirksamkeit und Sicherheit von Alarmierungsanlagen aus.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Redundante Auslegung in einem hochwertigen montagefreundlichen Gehäuse.
- 2 Stück leistungsstarke 5″ Oval-Breitbandchassis mit Hochtonkegel und 2 hochwertige Übertrager ermöglichen eine sichere A/B-Verkabelung.
- Der Einbaulautsprecher mit seiner Einbautiefe von 110 mm eignet sich sowohl für die horizontale- als auch für die vertikale Wand- und Deckenmontage.
- Natürlich ist auch, wie bei allen unseren Lautsprechertypen, eine Sonderlackierung auf Anfrage möglich.

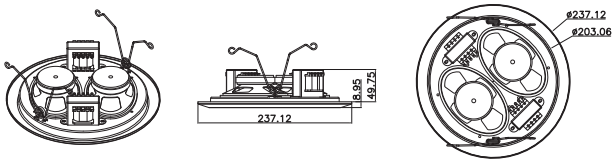

Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll einen Ø von 204 mm +/- 5 mm haben.
Die Einbautiefe sollte mindestens 110 mm betragen.

- Der Lautsprecher ist auch in "FEUCHTRAUM-AUSFÜHRUNG" lieferbar, mit extra präparierten Chassis und Übertragern, bestellen Sie, wenn dies gewünscht wird einfach die Option "FI-100".
- Der RC-512 FD wird mit einem Stahl-Feuertopf geliefert. Bei diesem Lautsprecher kann die Option BS-5839 gewählt werden.

*



Montagefreundliches Gehäuse

Technische Daten	RC-512 / 512 FD
Nennbelastbarkeit (Musikbelastbarkeit)	2x 6 W (15 W)
Anpassungen bei 100 V	2x 6 W - 3 W - 1,5 W
Frequenzbereich	100 – 18.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	91 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	98 dB @6kHz
Nennimpedanz (Chassis)	2x 8 Ohm
Lochausschnitt	Ø 206 mm
Außenmaße Ø x Einbautiefe	237 mm x 110 mm
Gewicht, Farbe, Material	ca. 2,2 kg, weiß

A/B-Deckeneinbau-Lautsprecher **RC-512**
2x 6 W, mit 2x 100 V-Übertrager, weiß

A/B-Deckeneinbau-Lautsprecher ..... **RC-512 FD**
2x 6 W, mit 2x 100 V-Übertrager, weiß, mit Stahl-Feuertopf